



INBOUWVERSIE



OPBOUWVERSIE



Sterk in verlichting & noodverlichting

De Archimedes: Mooi omlijnd door eenvoud.

De vorm

Een mooie ronde vorm met een gebogen lichtkap kenmerken deze armaturen.

Behuizing en lichtkap

Deze polycarvbonaat armaturen worden conform de NEN-EN 60598(-2-22) geproduceerd, hebben de beschermingsgraad IP20, hebben een isolatieklasse I en een opalen polycarbonaat lichtkap, die op eenvoudige wijze in het onderhuis geklikt wordt. Het polycarbonaat onderhuis is de kleurbepaler. Deze is leverbaar in de kleur wit. Op aanvraag zijn natuurlijk ook andere kleuren leverbaar.

Montage

De Archimedes is een opbouwarmatuur en kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden. Ook bestaat er de mogelijkheid voor half inbouw.

Elektrische aansluiting

De standaard aansluitspanning is 230V-50Hz. Voor andere aansluitspanningen zie onder "Bestektekst".

Nood- en net/noodverlichting

Naast de uitvoering voor de algemene verlichting wordt de Archimedes ook standaard in een net (continue/schakelbaar) en nooduitvoering geleverd met een autonomie van 1 uur. In combinatie met het gebruik van hetzelfde model als algemeen verlichtingsarmatuur wordt het vormbehoud van de armaturen in het project gewaarborgd. Op aanvraag zijn 2 of 3 uur autonomie ook mogelijk.

Autotest

AutoTest zorgt ervoor dat het noodverlichtingarmatuur automatisch gecontroleerd wordt op een juiste werking. Aan de hand van een LED en eventueel een geluidsignaal wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van de toestand van het armatuur. Op deze manier vergroot u aanzienlijk de kans dat het systeem in een optimale conditie blijft verkeren.


Toepassingsgebieden

Deze armaturen worden vooral toegepast in gangen, kantoren, entrees, trappenhuisen, lifthallen, ziekenhuizen en openbare ruimten. Voor alle informatie betreffende het toepassen en gebruik van HF-vsa's verwijzen wij naar www.multicare.eu

Bestektekst

Armatuurtype:	Archimedes
Artikelcode:	XXXX-XXX-XXXX
Kleur behuizing:	wit (RAL 9010)
Lichtkap:	opaal
Aantal lampen:	1, 2
Lamptype:	PLS11W, PLL18W en 2D28W
Voeding:	230V/50Hz, 24V AC/DC
Voorschakelapparatuur:	CVSA, EVSA
Overige combinaties:	noodverlichting

Zie voor alle uitvoeringen onze actuele brutoprijslijst

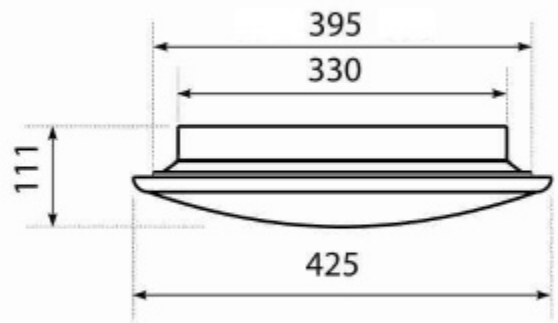

Uw leverancier